

# FICHE MÉTHODE NETTOYAGE

## Le balayage humide

### **OBJECTIF**

La technique consiste à récupérer les poussières et salissures non adhérentes sans les véhiculer dans l'air ambiant.

### **MATERIEL**

Balai trapèze velcro avec frange microfibre (surface lisse)

Balai à franges type Méry (surface relief)

Gaze microfibre

Pulvérisateur

Détergent : neutre, enzymatique ou désinfectant en fonction de la nature du sol et de l'action voulue

### **SECURITÉ**

Porter des gants

Porter une tenue de travail


### **MÉTHODE OPÉRATOIRE**

1. Ramasser les débris et gros déchets
2. Humecter la gaze microfibre par pulvérisation (inutile si gaze jetable ou préimprégné)
3. Fixer la gaze sur le balai de façon à ce que les poussières soient récupérées sur la grande base de celui-ci
4. Procéder au détournement le long des murs
5. Balayer le milieu de la pièce (du fond vers la porte)
6. Le balayage est terminé, sortir de la pièce, enlever la gaze en veillant à ne pas mettre les poussières récupérées en suspension
7. A l'aide de la gaze mise en boule et de la pelle, récupérer les poussières restées sur le sol


### **CONSEILS**

La manière de tenir le balai est très importante, pour limiter la fatigue et permettre une manipulation aisée.

#### La technique du balayage à la godille

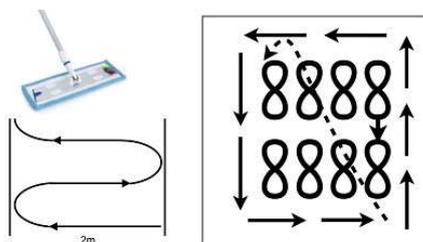

#### La technique du balayage au poussée

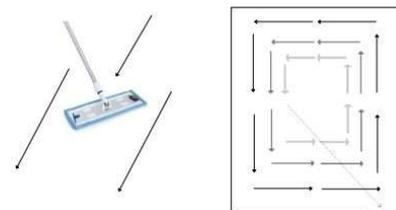

Ne jamais lever le balai durant la phase de balayage